

ガスファンヒーター

2023.10

TOHO GAS
東邦ガス
くらし



NC-41FAF(MR)

5秒で 速暖

安全機能も充実!



RC-44FAH-P(WH)



RC-24FSJ



マタセン氏

スイッチオンから
5秒で温風。



ニオワン氏

点火・消火時の
ニオイが少なく、快適。



テマイラン氏

めんどろな
給油の手間なし。

2023年10月1日、新たなブランド「東邦ガスくらし」を立ち上げました。
東邦ガスグループは、一人ひとりに寄り添うくらしのパートナーとして、理想のくらしの実現をサポートしていきます。

アメニティ／「プラズマクラスターイオン」タイプ



「プラズマクラスター」搭載

「プラズマクラスターイオン」発生機能は1年中使えます。

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

多彩な機能を備えデザイン性に優れたファンヒーター。



暖房の目安 木造12畳まで コンクリート16畳まで

オープン価格 東邦ガス(株)製
暖房能力:4.4kWタイプ



RC-44FAH-P (WH) ホワイト
RC-44FAH-P (B) ブラック

省エネにも配慮エコ運転機能

室温が設定温度に到達すると、自動的に設定温度を下げたり、燃焼を停止するなどして暖めすぎを防ぎ、快適さを保ちながら効率よく暖房運転します。

○詳しくはP.5をご覧ください。

低消費電力

「DCファン・モーター」を採用し、消費電力を低減*します。

*当社従来品との比較。

赤外線リモコン対応

リモコンがあることで操作性が向上しています。同梱のリモコンホルダーで保管が容易です。



回転機構*でラクラク方向変換

暖めたい方向へ、手動でスイングします。持ち上げずにカンタンに方向を変えることができます(左右25度まで)。

*すべりやすい床でご使用の場合、台脚が動くことがあります。

ガスファンヒーターに空気清浄機＋サーキュレーターのW機能を追加 1台で3役こなす多機能モデル



暖房の目安 木造15畳まで コンクリート21畳まで 空気清浄適用床面積 21畳まで

オープン価格 東邦ガス(株)製
暖房能力:5.8kWタイプ

NEW

Wiz ウィズ
RC-58FAH-P
ホワイト



空気清浄機で空気中の細かなホコリや 汚れのほかPM2.5にも対応

ファンで空気を吸い込み、フィルターで汚れを除去する機械集じん式採用で約95%の集じん効果を実現。*1
PM2.5にも対応し、0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。*2



脱臭にもパワーを発揮

高い脱臭効率で、ペットやタバコのニオイも脱臭*1-3します。お部屋の空気はいつもさわやかです。


静かな点火を実現「静音点火」

点火・消火を自動で繰り返すエコ運転時にも効果を発揮します。


サーキュレーション効果

搭載されたファンがお部屋の天井付近にたまった暖かい空気を循環させます。

○サーキュレーション効果のイメージ

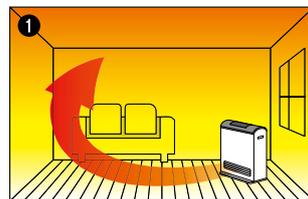

天井付近にたまった暖かい空気。

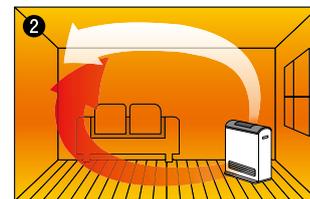

サーキュレーターにより空気を循環させます。

○交換用空気清浄フィルター(別売品) 希望小売価格(税込)5,830円(リンナイ(株)製) 交換目安:約2年に1回程度*4

*1 集じん効率・脱臭性能は、日本電機工業会の家庭用空気清浄機規格JEM1467試験による。

*2 PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。32㎡(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。この空気清浄機付ガスファンヒーターでは0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

試験方法:日本電機工業会の家庭用空気清浄機規格JEM1467試験による。

判定基準:0.1~2.5μmの微小粒子状物質を、32㎡(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること(32㎡(約8畳)の試験空間に換算した値です)。換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮していません。

*3 タバコの有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。

*4 1日にタバコを5本吸った場合の目安です。

アメニティタイプ

曲線を描くカラーステンレスパネルを採用。
リビングに映える洗練されたデザイン。



NC-41FAF (PS)
ピュアシルバー



NC-41FAF (MR)
マットローズ



暖房の目安 木造11畳まで コンクリート15畳まで

オープン価格 東邦ガス(株)製
暖房能力:4.1kWタイプ

人感知(人感知センサー)


人感知センサーが人の動きを感知。人がいなくなると暖房を弱めたり停止させたりすることで、うっかり消し忘れた時の、無駄な運転を抑えます。



○暖房停止後、再点火はしません。

人感知センサー搭載

〈センサーの感知範囲〉

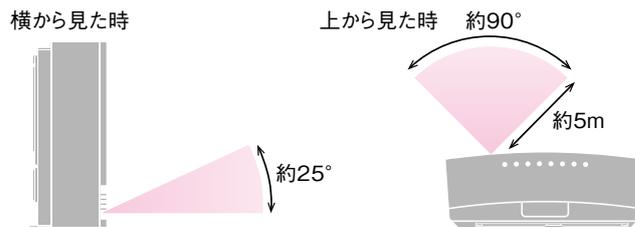

○範囲は季節や室内温度などの条件により変わることがあります。

スタンダードタイプ

シンプルな使いやすさをカタチにしました。



※RC-24FSJ、RC-41FSH (W) (L)のみ対応。

2.4kWタイプ



RC-24FSJ
ホワイト

在庫僅少



NC-24FSG
ホワイト

暖房の目安	
木造7畳まで	コンクリート9畳まで

オープン価格 東邦ガス(株)製

4.1kWタイプ



RC-41FSH (W)
ホワイト



RC-41FSH (L)
ラテホワイト



NC-41FSF
スノーホワイト

暖房の目安	
木造11畳まで	コンクリート15畳まで

オープン価格 東邦ガス(株)製

5.8kWタイプ



RC-58FSU (W)
ホワイト



RC-58FSU (BM)
ブラウンシメタリック



NC-58FSE
ホワイト

暖房の目安	
木造15畳まで	コンクリート21畳まで

オープン価格 東邦ガス(株)製

タイプ	アメニティ／「プラズマクラスターイオン」タイプ	
		
型式	RC-44FAH-P (WH)・(B)	RC-58FAH-P
暖房能力	4.4kWタイプ	5.8kWタイプ
部屋の広さの目安 ^{※1} 木造 (暖房の目安) コンクリート	12畳まで 16畳まで	15畳まで 21畳まで
 「プラズマクラスターイオン」発生機能	 「プラズマクラスターイオン」発生機能	
 おはようタイマー	 おはようタイマー(時刻表示)	
 おやすみタイマー	 おやすみタイマー(60/45/30/15)	
 エコ運転機能	 エコ運転機能(静音点火)	
 静音点火	 静音点火	
 回転機構	 回転機構(左右25度まで)	
 ワンタッチ式エアフィルター	 ワンタッチ式エアフィルター	
 スポット暖房	 スポット暖房(5段階選択)	
 急速暖房／速暖機能	 速暖機能	
 赤外線リモコン	 赤外線リモコン	
 人感知		
 空気清浄機	 空気清浄機	
外形寸法(mm)	高さ486×幅430×奥行160mm	高さ661×幅480×奥行180mm
ベース部分(mm)	奥行228mm	奥行285mm
質量(kg)	8.6kg	13.1kg
ガス消費量(kW)	4.00～0.76(速暖4.40)	5.81～1.05
消費電力(W)	暖房単独運転時	17～10(速暖20)
	イオン発生機能単独運転時	3～2
	同時運転時	20～12(速暖23)
	待機時	0.7
運 転 音 (dB)	暖房単独運転時	40～25(速暖41)
	イオン発生機能単独運転時	33～21
	同時運転時	41～27(速暖42)
1時間あたりのガス代の目安 ^{※3} (税込)	約19円～ (主に10畳で使用)	約27円～ (主に14畳で使用)

◎ガス接続はガスコード、電源は単相100V※1(社)日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。「暖房の目安」は、室内外温度差15℃の「温暖地」(東京・名古屋など)機能運転時※3【ランニングコスト試算条件】弊社試算条件にもとづくシミュレーションによるものであり、試算結果はあくまでも一例です。実際のランニングコストは住宅の構造を含んでおりません。<試算条件>外気温:5℃、室内温:20℃、換気回数:2回/h、使用場所:木造(断熱材あり)/ガス料金(税込):159.70円/m³(一般料金B-2023年7月)

基本機能

標準機能

- ◎比例制御※／センサーが室温をチェックして最適な燃焼や送風量を選択します。
- ※気温や室温が高い場合や小さい部屋で換気が十分に行われていない場合には、室温が設定以上になることがあります。
- ◎フィルターサイン／フィルターのお掃除時期をランプでお知らせします。
- ◎ロック機能／誤操作をしても運転モードが変わらないようにします。

3・5・8h OFF 選択式自動消火機能

連続燃焼時間が設定時間になると自動的に運転を停止します(3・5・8時間選択式)。

6 セーフティ6

- 1 転倒時安全装置**
転倒や激しい衝撃が加わった時ガスを止めます。
- 2 立消え安全装置**
火が突然消えても自動でガスを止めるのでガスがもれません。
- 3 不完全燃焼防止装置**
不完全燃焼になりそうな場合に異常をすばやく感知して、自動的にガスを止めます。
- 4 停電安全装置**
停電と同時に運転を停止。再通電時にも自動的に点火することはありません。
- 5 過熱防止装置**
万一、異常過熱が起こった場合、自動的にガスを止めて燃焼を停止させます。
- 6 過電流防止装置**
万一、異常量の電流が流れた場合、ただちに運転を停止させます。

アメニティタイプ		スタンダードタイプ					
			在庫僅少 				
NC-41FAF(PS)・(MR)		RC-24FSJ	NC-24FSG	RC-41FSH(W)・(L)	NC-41FSF	RC-58FSU(W)・(BM)	NC-58FSE
4.1kWタイプ		2.4kWタイプ		4.1kWタイプ		5.8kWタイプ	
11畳まで		7畳まで		11畳まで		15畳まで	
15畳まで		9畳まで		15畳まで		21畳まで	
おはようタイマー(時刻表示)		おはようタイマー(残時間表示)				時刻表示	残時間表示
おやすみタイマー(60/50/40/30/20/10)		(60/45/30/15)	(60/50/40/30/20/10)	(60/45/30/15)	(60/50/40/30/20/10)	(60/45/30/15)	(60/50/40/30/20/10)
エコ運転機能							
ワンタッチ式エアフィルター							
(8段階選択)		(5段階選択)	(8段階選択)	(5段階選択)	(8段階選択)	(5段階選択)	(8段階選択)
		急速暖房		急速暖房			
人感知							
高さ432×幅455×奥行158mm		高さ379×幅400×奥行130mm	高さ374×幅410×奥行128mm	高さ440×幅440×奥行150mm	高さ435×幅455×奥行158mm	高さ435×幅480×奥行168mm	高さ448×幅520×奥行175mm
幅455×奥行179mm		奥行178mm	幅410×奥行148mm	奥行207mm	幅455×奥行179mm	奥行205mm	奥行180mm
7.5kg		5.2kg	5.4kg	6.3kg	7.2kg	7.9kg	8.7kg
4.07~0.76		2.44~0.52(急速2.64)	2.44~0.52	4.07~0.76(急速4.40)	4.07~0.76	5.81~1.05	
15~10		13~9(急速14)	13~9	16~9(急速18)	15~10	17	17~10
-		-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-
0.7		0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
39~25		37~23(急速39)	38~25	40~25(急速41)	39~25	40~24	39~25
-		-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-
約19円~ (主に10畳で使用)		約14円~ (主に6畳で使用)		約19円~ (主に10畳で使用)		約27円~ (主に14畳で使用)	

を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とは鉄筋コンクリート集合住宅を指します。いずれも1重窓で断熱材なしの建物です。※2空気清浄+イオン発生や断熱性能、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件によって異なります。シミュレーションには、導入時に必要となる初期費用(ガス機器購入費や設置工事費など)料金消費税率10%の税込金額) <注>基本料金や電気代は含まれていません。算出値は定常運転時のもので、気温、機種、使い方、部屋の大きさにより異なります。

快適・便利機能



「プラスクラスターイオン」発生機能

空気中に「プラスクラスターイオン」を放出します(1年中ご使用いただけます)。



おはようタイマー

指定時刻あるいは指定時間経過後に運転を開始します(運転開始60分後に自動停止します)。



おやすみタイマー

スイッチを押すと設定時間後に運転を停止します。



エコ運転機能

室温が設定温度に到達すると、自動的に設定温度を下げたり、燃焼を停止するなどして暖めすぎを防ぎ、効率よく暖房運転します。再燃焼の際、静音点火タイプと標準点火タイプがあります。



静音点火

点火時のスパーク音をなくした静音設計です。



回転機構

本体の下の回転台脚により手動でお好みの方向へ回転角度を調整できます。



ワンタッチ式エアフィルター

ワンタッチでエアフィルターを簡単に着脱することができます。



スポット暖房

足もとが寒いときなど部分的な暖房に便利です。室温に関係なくお好みの強さの温風を5または8段階で出すことができます。



急速暖房/速暖機能

通常運転よりパワフルに運転することで、点火直後の寒いお部屋全体を暖めます(急速暖房は点火後15分以内、速暖機能は点火後60分以内)。



赤外線リモコン

赤外線リモコンが搭載されています。



人感知

センサーが人の動きを感知し、人の動きを感知しない状態が約30分続くと燃焼量を抑えて運転します。さらにその状態が約30分続くと、自動で運転を停止します。



空気清浄機

ホコリセンサーにより、タバコの煙や花粉など、お部屋の空気の汚れを感知し、空気清浄フィルターで取り除きます。

ガスファンヒーターは お部屋が乾燥しにくい!

天然ガスの燃焼により、一般的な加湿器
なみの水分が発生します。^{*}
※最大能力時
○お部屋の条件によって異なり、結露す
ることもありますのでご注意ください。



5秒で速暖

◎ガスファンヒーター 温風の吹出し時間




【出典】
東邦ガス(株)・実測値
＜試験条件＞
4.4kWタイプファンヒーター使用、吹出し口前方50cm位置の温度を測定。温度設定H(連続強燃焼)

快適・便利機能

エコ運転

室温が設定温度に到達すると30分^{*}に1℃の下げ幅で2回にわたり自動的に設定温度を下げます。その後室温が設定温度を超える場合は、自動的に燃焼を停止し、室温が下がってくると燃焼を再開します。

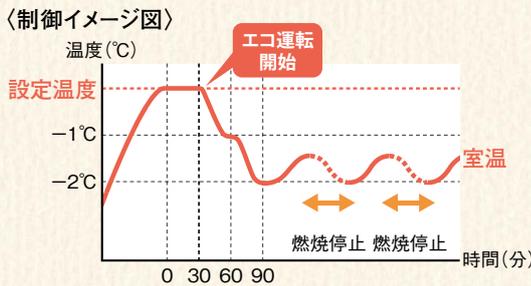

※RCシリーズは、室温によって自動的に30分より短い時間で設定温度を下げます。

スポット暖房

足もとが寒いときや、自分の周辺だけを暖めたいときなど、部分的な暖房に便利です。室温に関係なく、好みの強さの温風を5段階で出すことができます。



【出典】東邦ガス(株)・実測値
＜試験条件＞4.1kWタイプファンヒーター使用、スポット暖房目盛P5設定(最大能力)で運転開始後10分。外気温7℃、ファンヒーター吹出口から被験者足先までの距離50cm。

ガス料金がもっとおトクに!

お風呂

+

キッチン


+

暖房

お風呂の給湯やキッチンの調理に加えて、ガスFF暖房機などの暖房にもガスをお使いいただければ、**あったかトクトク料金**^{*1}をご選択いただけます。



●あったかトクトク料金適用時のメリット額目安(暖房期) (税込)

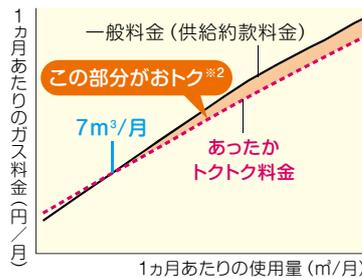

○グラフは料金水準のイメージです。

月使用量	メリット額
1m ³	約△200円
20m ³	約400円
40m ³	約600円
60m ³	約700円
80m ³	約900円
100m ³	約1,500円

○■は一般料金より高くなります。

※1 ご契約にはお客さまのお申込みが必要です。ガス料金は、原料価格(液化天然ガス、液化石油ガス)の変動に応じて、原料費調整額としてガス料金を毎月調整いたします。当社ガス料金の一部は、原料費調整額の算定に用いる平均原料価格に上限を設定していないため、ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合は、平均原料価格に上限を設定している一般料金(一般ガス供給約款)やがすてきトクトク料金と比べてガス料金が高くなる場合があります。

※2 標準プランの場合、暖房期(12月~4月)に7m³/月以上ガスをお使いいただいた場合、一般料金よりおトクです(注)。

(注) 基準平均原料価格にもとづく試算です。ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合、一般料金よりも高くなる場合がございます。

お客さまにあったガス料金メニューをご案内いたします。

受付時間 平日9:00~19:00(土日、祝日、12/29~1/3を除く)



0570-019104

※IP電話のお客さまは052-848-2495へおかけください。

電気も東邦ガスにおまかせ!

20A以上なら中部電力ミライズの基本プランよりおトク^{*3}になります。

電気料金おトク額

ガスと電気のセットで
電気料金が年間約**2,800円おトク!**^{*4}

さらに

暖房割引^{*5}

ガスFF暖房機等の利用で
電気基本料金の**5%を割引!**

●電気料金がおトクになる料金のモデルケース
年間電気使用量4,800kWh(月間400kWh)かつ契約電流50Aの場合。おトク額は東邦ガスのファミリープランと中部電力ミライズのおとくプランの差額(2023年9月現在)。

※3 当社のファミリープラン・ビジネスプランと中部電力ミライズの基本プラン(ポイントプラン、おとくプラン、とくとくプラン)との比較です(2023年9月現在)。
※4 電気料金は、燃料価格(原油、液化天然ガス、石炭)の変動に応じて、燃料費調整額として電気料金を毎月調整いたします。当社電気料金は、燃料費調整額の算定に用いる平均燃料価格に上限を設定していないため、燃料費調整に係る平均燃料価格に上限を設定している他社の電気料金と比べて高くなる場合があります。

※5 割引の適用条件等の詳細は、お問い合わせください。

○毎月のご使用量の変動によりおトク額は変動いたします。○契約電流が15A以下の場合、使用量によってはおトクにならない場合がございます。

○試算には、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、および電気料金に係る割引を含みません。消費税等相当額を含みます。

ガスファンヒーター設置のポイントをお教えします。

ガスファンヒーターを使うには、何が必要？



ガス栓の増設、実はとってもカンタンです！

ガス栓がないお部屋に、「フレキシブル配管」で、新しくガス栓をカンタンに増やすことができます。

ガスファンヒーターの接続にはガスコードが必要です。

ガスコード(別売品)

ワイヤー入りの専用ガスコード。踏んでも潰れず丈夫で長持ち。コンセント式なので抜け落ちる心配もありません。お部屋の広さに合わせて、最適な長さをお選びください。



長さ	希望小売価格(税込)
0.5m	4,807円
1m	5,214円
2m	6,358円
3m	7,480円
5m	9,317円
8m	11,902円

「ガスコード確認カバー」でより安心!

初めて使用する際、ガスコードを正しく接続した場合のみ、ガスコード確認カバーが外れ、ガスコードを正しく接続できます。



1. ガスコードを確認カバーが外れるまで強く奥まで差し込む。



2. 開いたカバーは外して捨てる。



3. “カチッ”と音がするまで差し込む。

○写真はイメージです。


フレキシブル配管工法とは？

「フレキシブル配管」は、自由に曲げられる柔軟構造の配管で、耐震性にも優れています。屋外・キッチン・2階の部屋にもガス栓を取り出すことができ、継手を使わないので施工もスピーディーに完了します。

キッチンの近くで使いたい場合

○ダイニングにコンセントを取り付ける場合

点検口を開けてコンロ用のガス管からガスコンセント用のガス管を取り出します。

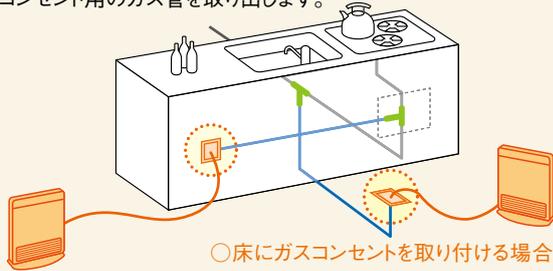


○床にガスコンセントを取り付ける場合

床下にあるガス管からガスコンセント用のガス管を取り出します。

○ガス栓の増設、接続具の取り付けには「現場確認」が必要となります。詳しくは担当者へお問い合わせください。

リビングや2階で使いたい場合

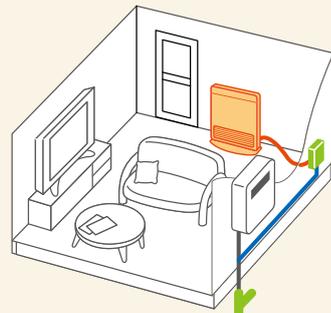

○給湯器から取り出して増設する場合

フレキシブル配管を建物基礎部分の段差に配管(施工内容は一例です)。

○給湯器または、ガスメーターから取り出して2階へ増設する場合

フレキシブル配管を外壁面に露出して配管(施工内容は一例です)。

安全上のご注意

- ・ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因になります。
- ・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。
- ・本カタログの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
- ・機種ごとの用途とする用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。

本カタログに掲載するファンヒーターは、家庭用の室内暖房機器です。衣類の乾燥等、別の用途には使用しないでください。火災の原因などの思わぬ事故につながる可能性があります。

●換気のご注意 使用中は1時間に1~2回(1~2分)程度、窓を開けるか、換気扇を回すなどして十分な換気をしてください。

室内で換気不十分な状態で使用すると空気中の酸素が減少し、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

●ご使用に際して

- (1) ファンヒーターとガス栓との接続は、必ずガスコードを使い、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく取り付けください(一般のガス用ゴム管は使用できません)。取付けに不備がありますと、ガス漏れや火災の原因になります。
- (2) ガス栓の種類により接続具が異なります。接続具は正しいものを使用してください。

●ご使用上の注意

- (1) 本体銘板に表示してあるガス種・電源以外では使用できません。表示のガス種および電源が一致しない場合は、不完全燃焼により一酸化炭素中毒にったり、機器が故障することがあります。転居された場合も、ガス種および電源の種類が一致しているかを必ずご確認ください。

- (2) 棚の下など落下物の危険がある場所での使用は避けてください。
- (3) カーテンや燃えやすいもの、スプレー缶のそばなどでは使用しないでください。
- (4) エアフィルターや温風吹き出し口はふさがないようにしてください。
- (5) 使用中や使用直後は、温風の吹き出し口が高温になっているため、手を触れないでください。やけどをすることがあります。また、長時間温風吹き出し口付近にいますと低温やけどなどになるおそれがありますので、特に高齢者の方やお子さまなどがお使いになる際は周囲の方にご注意ください。
- (6) 温風吹き出し口内部ではファンが回っています。指や鉛筆などを入れないでください。けがをしたり故障するおそれがあります。
- (7) じゅうたんの上にファンヒーターを設置する場合、特に毛足の長いじゅうたんで、変色するおそれがあります。
- (8) お部屋のガス栓は必ず全開にしてください。ガス栓でガス量をしばると不完全燃焼をおこすおそれがあります。
- (9) 理・美容室、メッキ工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。
- (10) ガスファンヒーターの取替えの目安は、設計上の標準使用期間(10年)になります。

長期間 安全・快適にご使用いただくために

■エアフィルターお手入れのお願い

ファンヒーターのフィルターが目詰まりすると能力が低下することがあります。快適性の維持や節約のためにも、こまめなお手入れ・お掃除をお願いします。

1. エアフィルターを 取り外します。
2. 掃除機などで お掃除します。



汚れがひどいときは、ぬるま湯に中性洗剤を入れて洗い、水を切って陰干ししてください。
○エアフィルターを外しているときは、ファンヒーターの運転はしないでください。

■点検整備のおすすめ

有料

●ご注意!

機器内部にほこりがたまっている状態で、そのままご使用になりますと、思わぬ事故につながる恐れがあります。事故を防ぐためにも、3年に1回程度の定期的な「点検整備」をおすすめします(使用環境によっては3年以内であっても必要となる場合があります)。汚れがひどい場合や、運転音が大きくなった場合などは、特におすすめします。フィルター掃除をしても頻りに途中消火する場合は、機器内部へのゴミ、ホコリ詰まりなどが原因ですので、点検整備(有料)が必要となります。

お客様にあったガスと電気のコストメニューをご案内

東邦ガス おトクダイヤル

(ガス・電気)

0570-019104

受付時間 平日9:00~19:00(土日、祝日、12/29~1/3を除く)
IP電話・海外からご利用のお客さまは、TEL: 052-848-2495へおかけください

東邦ガスの電気の申込み

スマホで
らくらく申込み!

ガスと電気の換算率を
準備してね!



※「スマホでらくらく申込み!」からは、東邦ガスの都市ガスに契約中のお客さまのみがお申込みいただけます。詳しくは、当社のホームページをご覧ください。

太陽光の余剰電力買取

固定価格買取制度(FIT)

満了後の売電は
東邦ガスに
お任せください!



東邦ガスならガス機器修理も安心

- 修理受付 24時間365日
- 修理訪問 21時まで*

*当日の訪問をご希望の方は、17時までにお電話ください。(訪問時間は19時までです。)
ただし、「弊社とガス契約のあるお客さま」で、「家庭用のガス機器」については、19時までにお電話いただければ、当日21時まで訪問いたします。詳しくはホームページをご覧ください。

0570-070456

IP電話・海外からご利用のお客さまは、052-889-2828へおかけください。
お客さまセンターで受付いたします。

らくらく暮らしサポート

- 1 安心の緊急駆けつけ 緊急駆けつけサービス
- 2 宿泊・レジャー・グルメなど 全国20万ヵ所以上が優待価格 優待割引サービス | らくらく暮らしクラブClub 011
- 3 ガスコンロの清掃・ガス給湯器の点検 ガスコンロ清掃・ガス給湯器点検サービス

登録無料のWeb会員サービス

Club TOHOGAS

がすてきポイントがたまる!つかえる!
https://members.tohogas.co.jp



ご相談・お申込み
はこちら

東邦ガスらくらWebショップ

0120-41-0001

受付時間/平日・土日 9:00~18:00
(祝日・GW・夏季休暇・年末年始除く)

東邦ガスらくらWebショップ 検索



●本カタログに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消費税の税率10%を加算した「税込価格」です。◎販売価格は販売店にお問い合わせください。◎本カタログの価格や仕様等は2023年10月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。◎本カタログに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。◎商品の色は、印刷上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

東邦ガス株式会社

〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19-18

ホームページアドレス

https://www.tohogas.co.jp

